資料名　：ここだよ、みつけて！設定マニュアル
キャリア：WILLCOM（旧DDIポケット）
機種　　：AP-K303T（ぴぴっとフォン）

以下の手順に従って、ＰＨＳの設定を行ってください。

（詳細は、取り扱い説明書をご覧ください）

１．ＬＩ機能をＯＮにします　（取扱説明書　P.169）

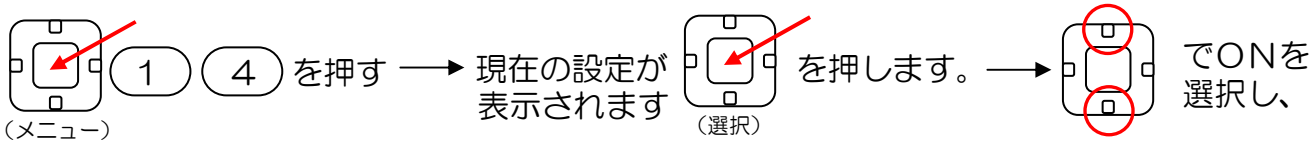

を押すと、「ＯＮせっていしました」と表示され、
その後「自動位置情報送出」と表示されます。
次に２．の設定を行ってください。

２．「自動位置情報送出」を設定します

注意：通知許可番号、通知許可パスワードは、別途ご連絡します。

①	自動位置情報送出	 を押します。
②	暗証番号？	お客様で設定された暗証番号を入力します。 出荷時は「1234」の設定になっています。
③	「通知許可番号」を選択	 を押し、通知許可番号　を選択した後 
④	「登録」を選択	「登録」、を選択後 
⑤	通知許可番号登録	通知許可番号を入力し、  を押します。 （注意）
⑥	通知許可パスワード	通知許可パスワードを入力し、  を押します。 （注意） 「◎通知許可番号登録しました」のメッセージが表示されます。最後に を押してください。

注意：ぴぴっとフォンの「ここだよナビ」、「ぴぴっとコール」の機能は、ご利用いただけません。

Copyright(C) 2007 BNMUX All rights reserved.　(C) The Location Inc

３．自己位置通知

＊ 数字 ＊ はなす と押してください。位置付きステータスが送信されます。

数字は、１～９までご利用できます。

ステータス１を送信する場合の例

＊ １ ＊ はなす と押してください。

ここだよ、みつけて！のメッセージ設定を行うと、以下のような使い方ができます。
通知先設定で、送信する先のメールアドレスの登録も忘れずに行ってください。

「１」に「今から帰ります」と登録しておくと、塾など帰りに ＊ １ ＊ はなす

と押すだけで、メッセージ「今から帰ります」＋位置データ付きのメールを送信することができます。

Copyright(C) 2007 BNMUX All rights reserved.　(C) The Location Inc